





高所作業車

トラック式 スーパーデッキ





トラック式 スーパーデッキ

技 免 特自検 車検



商品コード	SEB 12002	SEB 120A0	SEB 14680	SEB 19700	
呼称(デッキ床面高さ)	(m)	12	14.6	19.7	
格納方式	後方格納	前方格納			
メーカー	タダノ	アイチコーポレーション	タダノ		
型式	AT-120SR	TZ12A	AT-150S	AT-200S	
積載荷重	(kg)	1,000	800	1,000	
デッキ寸法 (拡張時寸法)	全長L' (mm)	3,000	3,700	4,200	
	全幅W' (mm)	1,750	1,690	1,940	
	全高H' (mm)	1,010		1,020	
起伏角度	(度)	-17~78	-15~79	-17~79	
架装シャーシ	(t車)	3	3.5		
寸法	全長L (mm)	6,070	5,575	6,590	7,420
	全幅W (mm)	1,880		2,050	2,170
	全高H (mm)	3,180	3,240	3,560	3,570
アウトリガ張出寸法	(mm)	3,480	3,450	4,100	4,400
車両重量	(kg)	7,065	7,265	6,905	7,875

※旋回角度は360度です。
 ※架装シャーシにより仕様は若干異なります。
 ※作業半径により、最大積載荷重が異なります。
 △アウトリガ最大張出で、水平に設置してご使用ください。

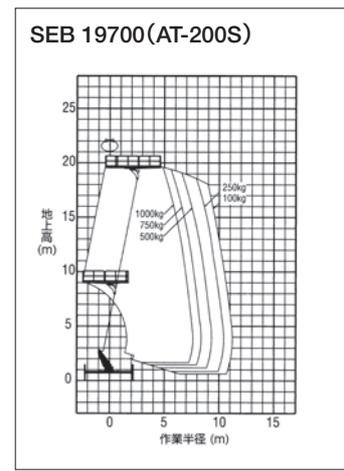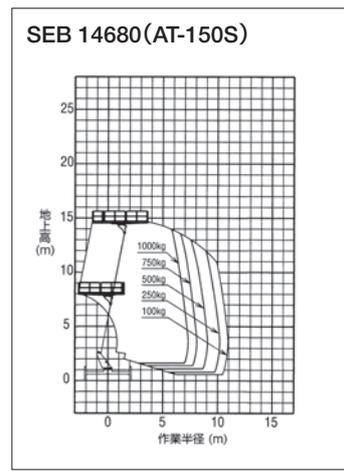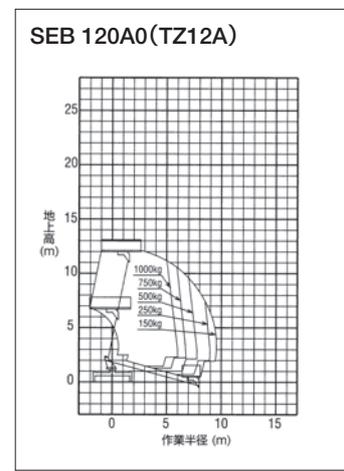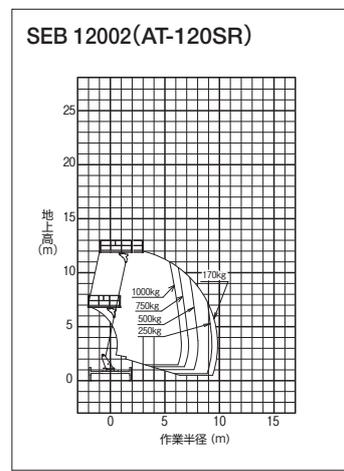

- 水中ポンプ 水処理機械
- 発電・溶接 照明機器
- コンプレッサ エア機械
- ハウス・備品
- 通信計測機器
- 環境関連機器
- 掘削・運搬 解体・林業
- 道路・整地 保安・鉄道
- レンタカー 車両機械
- 高所作業車 作業足場・建築機器
- 荷役 役場 重機械
- コンクリート機器
- 汎用機器
- フロント 関連機器
- 基礎 地盤改良機
- シールド 推進機械
- 特定現場 仕様
- 資 料