



小型揚重機

- ウインチ
- チルホール
- チルローラ
- ベビーウインチ

- 水中ポンプ
- 水処理機械
- 発電・溶接
- 照明機器
- コンプレッサ
- エア機械
- ハウス・備品
- 通信計測機器

- 環境関連機器
- 掘削・運搬
- 解体・林業
- 道路・整地
- 保安・鉄道
- レンタカー
- 車両機械
- 高所作業車
- 作業定場・建築機器

荷揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント関連機器

基礎改良機

シールド推進機械

特定現場様

資料

チルホール



商品コード	DG4 07500	DG4 15000	DG4 30000	
代表管理番号	00L24	00566	00567	
メーカー	チルコーポレーション			
型式	T-7	TU-16	T-35	
引張能力 (kN(kgff))	750	1,600	3,000	
リバーシブルで動くワイヤーロープの長さ (mm)	60	70	26(48)	
使用ワイヤーロープ径 (mm)	φ8.3	φ11.7	φ16.3	
ワイヤーロープ破断強度 (kN(kgff))	44.1{4,497}	94.1{9,595}	177{18,048}	
安全ピンの耐力 (kN(kgff))	14.7{1,500}	31.3{3,200}	-	
寸法	全長L (mm)	499	644	712
	全幅W (mm)	106	143	140
	全高H (mm)	270	360	350
質量 (kg)	7	18	26	

※()内は2段切換時の数値です。
 ※ワイヤーロープ径は最大径の数値です。
 ◎ワイヤーもレンタルしております。
 △ワイヤーはチルホール用ワイヤーをご使用ください。
 ▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

チルローラ




- ブラケットにワイヤーロープをハンドルピンで連結すると、チルローラの牽引が可能です。
- 直進時には横方向のチルローラと連結することによって蛇行を防止できます。
- ハンドルピンに専用のハンドルを連結すれば旋回も可能です。
- ブラケット巾の大きさを組み合わせると、チルローラの連結が可能です。
- 本体とハンドルはセットです。



商品コード	DD5 03000	DD5 05000	DD5 03A00	DD5 05A00	DD5 03B00	DD5 05B00	
代表管理番号	00X45	00V90	00X43	00W78	00X44	00W79	
種別	W		WB(凹凸路面タイプ)		WR(施回タイプ)		
能力 (t)	3	5	3	5	3	5	
メーカー	チルコーポレーション						
型式	W-3UA		WB-3UA		WR-3UA		
ターナーテーブル (φ)	150	180	150	180	150	180	
寸法	全長L (mm)	244	284	244	293	293	335
	全幅W (mm)	350	400	350	402	351	411
	全高H (mm)	94	124	108	133	111	137
質量 (kg)	17	32	18	36	21	37	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

ウインチ／ベビーウインチ

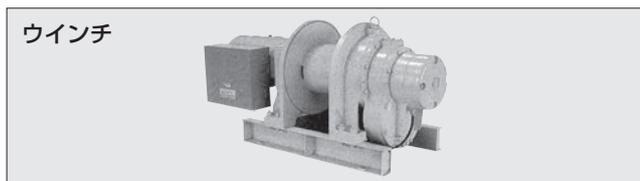

【ウインチ】

商品コード	DG1 02527	DG1 04030	DG1 06500	DG1 13037	DG1 15040	DG1 30010	
型式	MA-2	MA-3	MA-5	MA-10	MA-20	MAW-40H10	
ロープ張力 (kg)	250/200	400/400	650/550	1,300/1,000	1,500/1,500	3,000/3,000	
ロープ速度 (m/min)	27/33	30/36	33/40	37/44	40/48	10/12	
ロープ巻取量 (m)	φ6×120	φ8×120	φ10×150	φ14×160	φ16×180	φ18×200	
周波数 (Hz)	50/60兼用						
電源 (V)	三相 200/220						
モータ	出力 (kW)	1.5	2.5	3.9	8.1	15.0	8.1
	極数	4					
寸法	全長L (mm)	732	877	1,027	1,320	1,624	1,714
	全幅W (mm)	367	401	467	564	652	700
	全高H (mm)	352	457	503	700	760	806
質量 (kg)	78	160	230	460	650	840	

※操作コードの延長も可能です(別途有償)。
 ※ワイヤ巻込、巻戻しは別途有償となります。
 ※電源コードは標準で5mです。延長も可能です(別途有償)。
 ※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
 ◎低速タイプも取り扱っております(ベビーウインチの低速タイプはなし)。

△運転するときには次の点を確認してください。
 ・本体がしっかり固定されているかどうか。
 ・ワイヤーロープの捨て巻きが2~3巻あるか。
 ・電源への接続および接地(アース)は確実にされているか。
 ▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

【ベビーウインチ】

商品コード	DG1 01500	
型式	MA-650M	
ロープ張力 (kg)	150	
ロープ速度 (m/min)	24	
ワイヤ巻取量 (m)	5φ×60	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電源 (V)	100	
モータ出力 (W)	650	
操作コード (m)	3	
電源コード (m)	5	
寸法	全長L (mm)	468
	全幅W (mm)	300
	全高H (mm)	298
質量 (kg)	25	

販売品

- ・ウインチ用ワイヤー
- ・フック
- ・金車(滑車)
- ・クリップ類