


パワーリフター

DF4 25500
(PLW-D500-25)

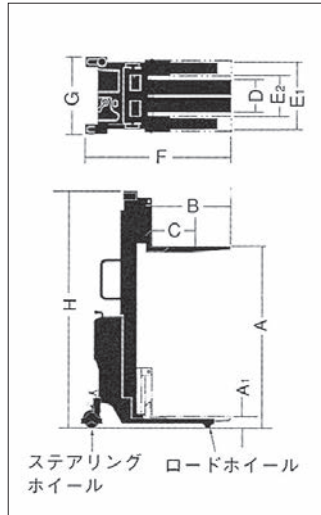

●工場・倉庫など室内での重量運搬、ラックからの荷降ろしなどに最適です。

商品コード	DF3 15500	DF4 25500
代表管理番号	0052R	-
メーカー	をくだ屋技研	
型式	PL-H500-15S	PLW-D500-25
最大積載質量 (kg)	500	
種別	手動	バッテリー
最高位	A (mm)	1,500
最低位	A ₁ (mm)	80
フォーク	長さ B (mm)	650
	ロードセンター C (mm)	350
	スライド外幅 D (mm)	215~575
脚幅	外幅 E ₁ (mm)	550
	内幅 E ₂ (mm)	400
本体寸法	全長L F (mm)	1,180
	全幅W G (mm)	625
	全高H H (mm)	1,900
質量 (kg)	103	280

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

ハンドパレット

標準型



幅広型



ピアパレット型



ヨコ移動型



商品コード	DD8 15A00	DD8 15C00	DD8 150A0	DD8 15002	DD8 250A0	DD8 25000	DD8 300A0
代表管理番号	00C95	00547	0026R	00568	0027R	00092	001024
能力 (kg)	1,500			2,500			3,000
種別	横移動	ピアパレット	幅広	標準(ショート)	幅広	標準	幅広
最高位 (mm)	205	170			190		
最低位 (mm)	80	65	80			85	
フォーク	外幅 (mm)	685	620	685	520	685	530
	長さ (mm)	1,070	980	1,220	1,070	1,220	1,070
全長L (mm)	1,480	1,360	1,630	1,450	1,630	1,450	1,630
質量 (kg)	88	74	83	74	88	86	115

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

ハリキンジャッキ

DBA 62050



- 楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- レバーブロック仕様の為、荷吊時に力がいりません。
- 組立、解体、高さ、段差の調整がワンタッチで行えます。
- 軽量の為、持ち運びに便利です。
- 現場合せの架台作りが不要です。
- 上筋、下筋を任意の位置で預けるのに最適です。
- スピーディーに作業ができます。

商品コード	DBA 62050	DBA 95050	DBA 950A1
代表管理番号	0096V	00686	002504
吊上げ能力 (kg)	500		
全高H (mm)	1,500		
全幅W (mm)	750	1,100	
有効寸法 (mm)	620	950	
質量 (kg)	18	22	30

◎ハリキンスタンドもございます。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

ボックスパレット(メッシュパレット)



商品コード	DD7 05205	
代表管理番号	00A19	
メーカー	レイホープ	
型式	PAT-L1	
脚高 (mm)	100	
扉	半開	
最大積載量 (kg)	500	
寸法	全長L (mm)	800
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	850
質量 (kg)	57	

※キャスター付きです。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

荷役・運搬機械

●ボックスパレット(メッシュパレット)
●ハンドパレット
●パワーリフター
●ハリキンジャッキ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料