




モルタルポンプ・流量計

●モルタル・エアモルタル用流量計
●モルタルポンプ

モルタルポンプ

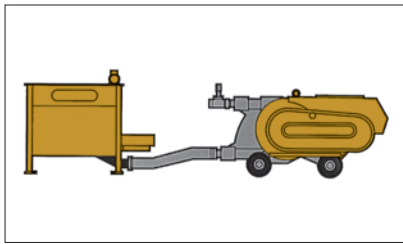

付属品

- ・1次線
 - ・リモコン(ケーブル長50m)
 - ・ホッパー
 - ・ホッパー本体接続用サクシオンホース
 - ・圧力ヘッド
- ※100Vのモルタルポンプには圧力ヘッドは付いておりません。

販売品

- ・洗浄用スポンジ×2個

組合せ品

- ・モルタルホース(F1E)10m (Gカラージョイント1個付き)

商品コード	F1D 05015		F1D 07500		F1D 13030	
メーカー	新明和工業					友定建機
型式	MM151	MM-153	MM301	MM-302	MM75H	TS-53MT4
周波数 (Hz)	50/60兼用				50専用/60専用	
電圧 (V)	100					三相 200/220
モータ出力 (kW)	0.40		0.75		3.70	
吐出量 (L/min)	3~13/4~16		6.3~25/7.5~30		30~50/70 30~50	
最大吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	1.5(15.3)					2.5(25.5)
吐出口径/形状 (吋)	1.5/Gカラー					2/Gカラー
ホッパー	適用ホッパー型式					H290A-3
	ホッパー容量 (L)					40
	ホッパー質量 (kg)					10
寸法	全長L (mm)		1,030		1,090	
	全幅W (mm)		710		520	
	全高H (mm)		425		540	
質量 (kg)	65		110		195	


商品コード	F1D 16040		F1D 16050	
メーカー	新明和工業		友定建機	
型式	MM105H	MM-106H	TS-7MT	MM200
周波数 (Hz)	50専用/60専用		50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220			
モータ出力 (kW)	5.50		7.50	
吐出量 (L/min)	40・75・100		50~100	
最大吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	2.5(25.5)			
吐出口径/形状 (吋)	2/Gカラー			
ホッパー	適用ホッパー型式		H290A-3	
	ホッパー容量 (L)		290	
	ホッパー質量 (kg)		120	
寸法	全長L (mm)		1,310	
	全幅W (mm)		500	
	全高H (mm)		750	
質量 (kg)	230		295	

※TS-53MT4・TS-7MT・TS-10MTはインバータ付きです。


(K1)

性能曲線(新明和工業分参考資料)


MM-153 (吐出量:4~16L/min)




MM-302 (吐出量:7.5~30L/min)



MM-106H (吐出量:40・75・100L/min)



MM-200 (吐出量:83・150・200L/min)



モルタル・エアモルタル用流量計



販売品

- ・記録用チャート紙

商品コード	F1B 1203A		
メーカー	トーマック		
型式	TMR-21		
測定流体	モルタル・セメントミルク・薬液注入溶液・発泡モルタル・水・泥水		
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電源 (V)	AC100、200 フリー電源		
電源ケーブル長 (m)	10		
入出口径 (吋)	2/オスネジ		
流量	流量選択	モルタル・エアモルタル	
	流量定格 (L/min)	300/600	
	流量概算 (L)	0~99999(5桁)	
	プリセットカウンター (L)	0~9999(4桁、定量マーカー・ブザー設定)	
圧力定格 (MPa)	3		
測定精度	±1% of FS		
記録	記録紙:100mm幅、流量(流速):赤ペン、圧力:緑ペン、印字:紫ペン、チャート速度:120mm/h		
使用温度 (°C)	0~50		
湿度範囲 (%RH)	20~90以下(結露しないこと)		
寸法	記録部	全長L (mm)	420
		全幅W (mm)	230
		全高H (mm)	270
	検出部	信号ケーブル長 (m)	10
		全長L' (mm)	290
		全幅W' (mm)	227
質量 (kg)	全高H' (mm)	330	
	配管径 (吋)	2	
質量 (kg)	約48(記録部約16/検出部約32)		

(K1)