


電動高圧コンプレッサ

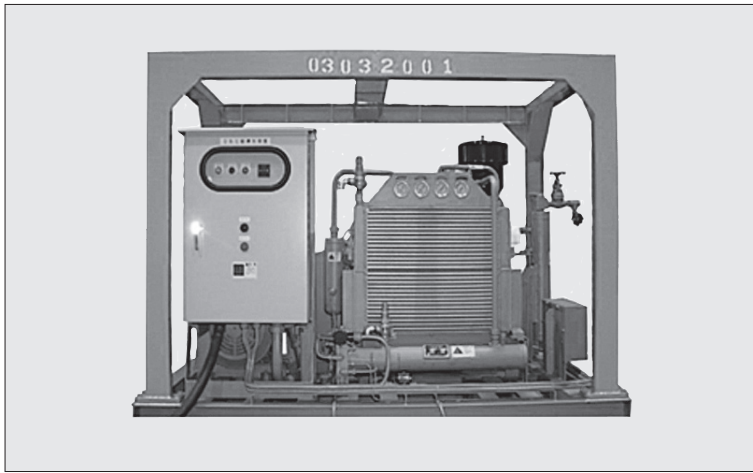

- 配管・タンク等の気密テスト・耐圧テストに使用します。
- アンローダ機能付きです。

商品コード	BA1 02245 001		
メーカー	田邊空気機械製作所		
型式	SWL-243A		
周波数	(Hz)	50専用/60専用	
電圧	(V)	三相 200/220	
出力	(kW)	22	
吐出圧力	(MPa)	4.5	
安全弁	(MPa)	4.95	
吐出容量	(m ³ /min)	1.13/1.36	
回転数	(min ⁻¹ {rpm})	1,000/1,200	
寸法	全長 L (mm)	2,350	
	全幅 W (mm)	1,300	
	全高 H (mm)	1,480	
端子サイズ	RSTE (mm)	8	
吐出口径		20Aメネジ	
質量	(kg)	1,300	

※キャプタイヤケーブルは付属していません。

Ⓔ

窒素ガス調整器 (高圧用1段式圧力調整器)



- 気体窒素ガスによる、気密テスト・耐圧テストに最適な高い使用圧力が、無理なく安全に得られます。

商品コード	ZX4 10350	ZX4 10700	ZX4 11500
代表管理番号	002867	002866	002865
メーカー	小池酸素工業		
型式	HPR-50	HPR-100	HPR-250
圧力計	1次側 (MPa{kgf/cm ² })	25{255}	25{255}
	2次側 (MPa{kgf/cm ² })	5{51}	10{102}
最高使用圧力 (MPa{kgf/cm ² })	3.5{35.7}	7{71.4}	15{153.0}
放出流量 (Nℓ/min)	調整圧力3.5MPaのとき 窒素ガスで60Nm ³ /h	調整圧力7MPaのとき 窒素ガスで120Nm ³ /h	調整圧力12MPaのとき 窒素ガスで220Nm ³ /h
適用ガス	酸素・窒素・アルゴン・水素・ヘリウム		
継手ねじ仕様	入口側 出口側	W22-14/W23-14/W22-14左/CGA350 M16×1.5袋ナット/φ6ロー付タイプ継手付き	
質量 (kg)	2.43	2.45	2.43

Ⓔ

防爆ライト

防爆投光器



※代表管理番号:0021P



防雨型

Ⓔ

防爆懐中電灯



防雨型



防雨型

※代表管理番号:0093W

※代表管理番号:0094W

防爆工具

片ロスパナ




片ロメガネレンチ



打撃メガネレンチ



片手ハンマー



防爆水中ポンプ



商品コード	CC1 00421	CC1 01522	CC1 02222	CC1 03732
代表管理番号	00004			
メーカー	鶴見製作所		桜川ポンプ製作所	鶴見製作所
型式	50KTX2.4S	50KTX21.5	UE-232E	80KTX23.7
口径 (mm)	50	50	50	75
出力 (kW)	0.4	1.5	2.2	3.7
周波数 (Hz)	50/60			
電圧 (V)	単相 100	三相 200		
最大揚程 (m)	8.0	15.0/16.5	0.32	20.0/21.5
吐出量 (m ³ /min)	0.12	0.25	15.0	0.5
最大高 (mm)	598	652	687	738
最大径 (mm)	265	300	290	300
質量 (kg)	30	55	85	70

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

検査・テスト機器・防爆機器

防爆ライト
窒素ガス調整器 (高圧用1段式圧力調整器)
電動高圧コンプレッサ
防爆水中ポンプ
防爆工具

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築器具

荷役
重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料