

エンジン式高圧洗淨機



商品コード	JA7 05030		JA7 06030	JAЕ 06030	JAЕ 08020	
メーカー	鶴見製作所	やまびこ産業機械		スーパー工業		
型式	HPJ-550WE	WET051R	WE3360	SEV-3006SS	SEV-2108SS	
定格出力 (kW{PS})	4.4{6.0}	4.0{5.5}	4.7{6.4}	3.8{5.2}	4.0{5.5}	
最高圧力 (MPa{kgf/cm ² })	4.9{50}	5.9{60}		8.0{82}		
吐出量 (L/min)	28.7	32.5	31.5	27	23	
燃料	ガソリン					
燃料タンク容量 (L)	3.6	6.0				
水タンク容量 (L)	80	90	-			
寸法	全長L (mm)	910	1,360	730	563	630
	全幅W (mm)	590	600	550	480	497
	全高H (mm)	830	1,080	570	558	557
質量 (kg)	95	125	70	62	64	

※JAЕ 06030、JAЕ 08020は防音タイプです。

付属品

・ウォーターホース 20m×1本 ・ノズルガン

電気式スチーム洗淨機 (スカイシューマー)



- 超高層ビルの外壁洗淨用に開発した電気式スチーム洗淨機です。
- 高圧水洗淨で洗剤を使用しないため、環境に優しい商品です。
- 全幅250mmの薄型タイプの為、ゴンドラに搭載が可能です。

商品コード	TF3 00180	
呼称	スカイシューマー	
型式	OSG-180	
電圧 (V)	三相 200/220	
最高使用圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.5{5.1}	
換算蒸発量 (kg/h)	18	
保有水量 (L)	6	
付属給水タンク寸法(L×W×H) (mm)	250×220×500	
移動用台車寸法(L×W×H) (mm)	712×262×93	
寸法	全長L (mm)	780
	全幅W (mm)	250
	全高H (mm)	1,000
質量 (kg)	約71	

EG

温水ワッシャー



商品コード	JA5 08015	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-22HC5	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	2.2	
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	7.8{80}	
吐出量 (L/h)	900	
バーナー設定温度(°C)	30~80	
燃料	白灯油	
燃料タンク容量 (L)	35	
燃料消費量 (L/h)	4.5~5	
寸法	全長L (mm)	885
	全幅W (mm)	855
	全高H (mm)	1,250
質量 (kg)	150	

※地域限定品です。
△実際に吐出される温水温度は、30~60°Cです。

付属品

・温水用ウォーターホース20m×1本 ・ノズルガン

水ぼうき



■作業風景




- 水道ホースをつないでバルブを開くだけの簡単操作です。
- 水の噴射と気流を利用したシステムで、ほこりや土砂などを押し流します。

商品コード	ZJ1 09000
代表管理番号	003592
作業幅 (mm)	900

砂ろ過装置

●標準(手動型)

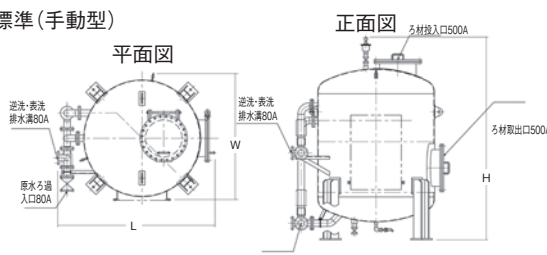

水処理、土壌改良、高度排水処理に。

- ユニット式で施工は配管と電源接続のみです。
- 逆洗運転用配管付きで逆洗作業が簡単です。
- 排水基準が厳しく、特に厳密な処理が必要な場合に対応可能です。
- 重金属処理等、汚染排水処理に対応可能です。

商品コード	TE3 00020	TE3 00040	
メーカー	フモト製作所		
容積 (m ³)	1.8	3.8	
処理能力 (m ³ /h)	14.0~20.0	32.0~40.0	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	三相 200/220		
出力 (kW)	2.2	3.7	
設置寸法	全長L (mm)	1,640	2,180
	全幅W (mm)	1,280	1,755
	全高H (mm)	約2,506	2,800
乾燥質量 (kg)	1,050	1,400	
運転質量 (kg)	2,850	5,200	

EG