



# 溶接機

●電動プラズマ切断機  
●CO<sub>2</sub>溶接機

## CO<sub>2</sub>溶接機

特教

ABE 50000  
(YD-500KR2)




商品コード	ABE 35000	ABE 50000
メーカー	パナソニック溶接システム	
型式	YM-350KR2	YD-500KR2
定格周波数 (Hz)	50/60兼用	
定格入力電圧 (V)	三相 200/220	
定格入力 (kVA/kW)	18.1/16.2	31.9/28.1
定格出力電流 (A)	60~350	60~500
定格出力電圧 (V)	16~36	16~45
使用率(10分周期) (%)	50	60
寸法	全長L (mm)	380
	全幅W (mm)	530
	全高H (mm)	730
質量 (kg)	95	148

▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。

◎

### 接続図

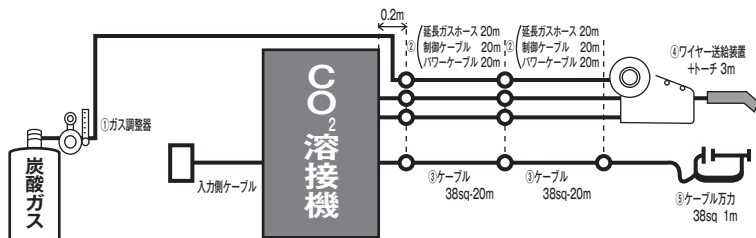

### 販売品

- ・ノズル
- ・チップ
- ・オリフィス

### 組合せ品

- ・ガス調整器(ZWP) × 1
- ・延長中間ケーブル(ZWP)20m × 1
- ・母材ケーブル(ZWR)20m × 1
- ・ワイヤ送給装置+トーチ(ZWP) × 1
- ・ケーブル万力(ZWR) × 1

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資 料

## 電動プラズマ切断機

特教



商品コード	AB9 06000	
メーカー	パナソニック溶接システム	
型式	カットスターPA60	
切断電源	型式	YP-060PA2
	周波数 (Hz)	50/60兼用
	定格入力電圧 (V)	三相(单相)200/220
	定格入力 (kVA(kW))	14{10.5}/10{6.0}
	出力電流 (A)	60/40
	定格使用率 (%)	40
寸法	全長L (mm)	210
	全幅W (mm)	515
	全高H (mm)	460
質量 (kg)	32	


※仕様内にがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。

◎

### 接続図

コンプレッサ内蔵型

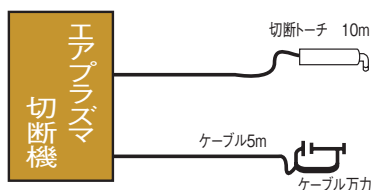

### 販売品

- ・チップ
- ・電極
- ・シールドカップ

### 組合せ品

- ・トーチ(ZWQ)10m × 1