

TIG溶接機

特教

エンジン式



- 電源のない野外でもTIG溶接が可能です。
- TIG溶接・手溶接の2つの機能を備えています。

商品コード	AB6 27000	
定格電流 (A)	250	
電流調整範囲 (A)	4~270	
メーカー	デンヨー	
型式	DAT-270ES2	
使用率 (%)	50	
交流電源	周波数 (Hz)	50/60
	定格出力 (kVA)	3.0
定格出力 (kW)	10.9	
寸法	全長L (mm)	1,320
	全幅W (mm)	680
	全高H (mm)	1,000
乾燥質量 [整備質量] (kg)	345 [377]	

※アルゴンガスは、お客様でご用意願います。
 ▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。

電動式

AB4 300B0




AB4 300C1



商品コード	AB4 300B0		AB4 300C1
メーカー	パナソニック溶接システム		
型式	YC-300TR6		YC-300WX4
電源周波数 (Hz)	50/60兼用		
入力電圧 (V)	三相(単相)200/220		
定格入力 (kVA{kW})	7.9{5.9}	10.5{9.3}	12.0{10.5}
直流無負荷電圧 (V)	-		電防有:14 無:63
交流無負荷電圧 (V)	-		63
最高無負荷電圧 (V)	70		-
溶接電流範囲	TIG 直流 (A)	4~180	4~300
	交流 (A)	-	10~300
手溶接 (A)	4~180		4~250
定格溶接電圧	TIG 直流 (V)	17.6	20
	交流 (V)	-	
手溶接 (V)	28	30	20~30
定格使用率(10分周期) (%)	40		
寸法	全長L (mm)	288	380
	全幅W (mm)	520	530
	全高H (mm)	552	730
乾燥質量 [整備質量] (kg)	37		74

※アルゴンガスは、お客様でご用意願います。
 ▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。

接続図

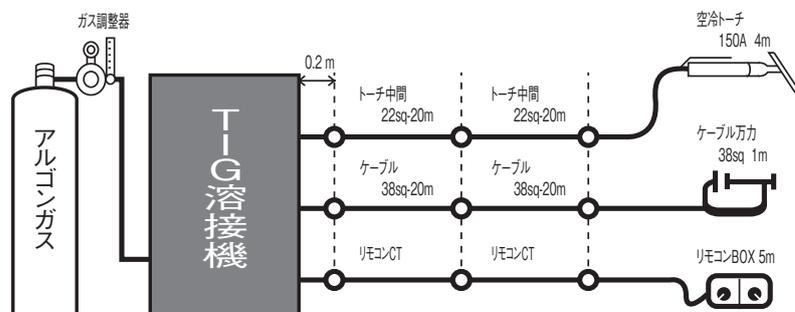

販売品(トーチ部分)

- ・ノズル標準型
- ・コレットボディ2.4mm
- ・コレット2.4mm
- ・タングステン電極棒2.4mm

組合せ品

- ・ガス調整器 (ZSK) ×1
- ・トーチ中間 (ZSK) ×1
- ・ケーブル (ZSK) 20mm ×1
- ・リモコンCT (ZSK) ×1
- ・空冷トーチ (ZSK) ×1
- ・ケーブル万力 (ZSK) ×1
- ・リモコンBOX (ZSK) ×1

溶接機

●TIG溶接機

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料