




コントラファン(固定翼タイプ)

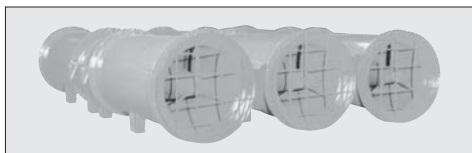

●トンネル、シールド現場に適した換気ファンです。

付属品

- ・直入起動盤
- ・スターデルタ起動盤

組合せ品

- ・インバータ起動盤

商品コード	BD3 00550	BD3 01500	BD3 0150W	BD3 03000	BD3 03700	
メーカー	三井三池製作所					
型式	MFA40P2-SC42	MFA60P2-SC32	MFA60P2-SC62	MFA60P2-SC4	MFA90P2-SC33	MFA90P2-SC4
口径 (mm)	400	600			900	
周波数 (Hz)	50専用/60専用					
電圧 (V)	三相 200/220					
電動機	5.5kW×2P×2	15kW×2P×2		30kW×2P×2	37kW×4P×2	
風量 (m ³ /min)	150	300	450	500	750	1,000
全圧 (kPa)	2.45	4.41	2.94	5.39	3.92	3.43
寸法	全長L (mm)	2,630		3,400	3,650	4,200
	全幅W (mm)	614		853	895	
	全高H (mm)	624.5		824.5		1,196
質量 (kg)	500	1,000		1,310	2,100	

※キャブタイヤケーブルは付属していません。

EG

低騒音コントラファン(可変翼タイプ)



- 運転音が小さい為、トンネル・シールド現場に適した換気ファンです。
- 動翼角度を制御することにより、条件に応じた送風が可能となります。
- 風量設定が可能な為、消費電力を大幅に削減できます。
- 専用制御盤付きです。

商品コード	BD3 0550V	BD3 0800V	BD3 1100V		BD3 1600V
メーカー	三井三池製作所				
型式	MFA110P2-SC31-VPL	MFA110P2-SC3-VPL	MFA125P2-SC5-VPL	MFA125P2-SC5-VPS	MFA160P2-SC3-VPS
口径 (mm)	1,100		1,250		1,600
周波数 (Hz)	50専用/60専用				
電圧 (V)	400/440				
電動機	55kW×4P×2	80kW×4P×2	110kW×4P×2		160kW×6P×2
風量 (m ³ /min)	1,200	1,500	2,000		3,000
全圧 (kPa)	3.92		4.9		
寸法	全長L (mm)	8,255		9,638	9,703
	全幅W (mm)	1,414		1,574	1,856
	全高H (mm)	1,570	1,577	1,707	1,807
質量 (kg)	7,800		8,500	8,000	15,100

※機種により、分割での搬入、搬出となります。
※二次キャブタイヤケーブルが付属しています。

EG

ビッグログ



- 運転音が小さい為、トンネル・シールド現場に適した換気ファンです。
- 風量が数値で設定でき、風量一定での運転が可能です。
- 運転中の圧力を数値で表示します。
- 作業内容に応じた風量設定が可能な為、消費電力を大幅に削減できます。
- 専用制御盤付きです。

商品コード	BDJ 0300W	BDJ 0550W	BDJ 0800W	BDJ 1100W	BDJ 1500W
メーカー	タニヤマ				
型式	CDH900-21-30(4)W	CDH1000-26-55(4)W	CDH1250-26-80(4)W	CDH1250-26-110(4)W	CDH1400-30-150(4)W
電動機	30kW×4P×2	55kW×4P×2	80kW×4P×2	110kW×4P×2	150kW×4P×2
ファン台数	2台直列				
周波数 (Hz)	50専用/60専用				
電圧 (V)	三相 200/220		400/440		
風量 (m ³ /min)	800	1,000	1,500	2,000	3,000
全圧 (kPa)	2.5/3.5	3.6/4.7	3.9/4.9	4.1/4.9	3.9
全長L (mm)	6,000		9,250		10,400
質量 (kg)	2,900	3,600	5,100		8,200

※二次キャブタイヤケーブルが付属しています。
※仕様内にかがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

EG