

エアドライヤシステム

- エンジンドライコンプレッサ単体に比べ、より低温度、低露点のエアの供給が可能です。
- 必要に応じてドライフィルタを使用することで、エアに含まれるオイルミストや固形物を取り除き、良質なエアの供給が可能です。

アフタークーラー



商品コード	BAC 01850	
メーカー	北越工業	
型式	ACU200	
処理空気量 (m ³ /min)	18.5	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	0.75	
吸込条件	圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.68{6.93}
	温度 (°C)	100以下
吐出条件	温度 (°C)	外気温+10以下
配管口径(形状)	(mm) 50(ニップル)	
寸法	全長L (mm)	約1,000
	全幅W (mm)	約1,300
	全高H (mm)	約1,700
質量	(kg) 440	

エアドライヤ



商品コード	BAE 11270	BAE 18481	
メーカー	オリオン機械		
型式	RAX75F-SE	RAX150F-R	
処理空気量 (m ³ /min)	11/13	18.5	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	三相 200/220		
吸込条件	圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.69{7.04}	
	温度 (°C)	55	50
	周囲温度 (°C)	32	35
吐出条件	圧力下露点 (°C)	10	15
配管口径(形状)	(mm) 50(ユニオン継手)	80(フランジ継手)	
寸法	全長L (mm)	1,830	1,700
	全幅W (mm)	1,300	1,700
	全高H (mm)	1,785	1,950
質量	(kg) 490	650	


ドライフィルタ



商品コード	BDP 13000	BDP 20000
メーカー	オリオン機械	
型式	SFU1300-RE-LM	SFU2000-RE-LM
処理空気量 (m ³ /min)	13.8	20
配管口径(形状)	(mm) 50(ユニオン継手)	
LSF エレメント	ろ過度 (μm)	1
	捕集効率 (%)	99.999
MSF エレメント	ろ過度 (μm)	0.01
	捕集効率 (%)	99.999
	出口油分濃度 (wtppm)	0.01
寸法	全長L (mm)	968
	全幅W (mm)	494
	全高H (mm)	1,446
質量	(kg) 66	70

接続例

〈エアツール接続用〉

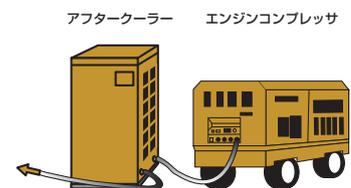

〈工場用〉

