



送風機

BD4 03001



BD4 03001
角度調整
タイプ



商品コード	BD4 02001	BD4 03001	BD4 03001	BD4 04002	BD4 05002
代表管理番号	00500	00511	00680	-	
呼称(口径) (mm)	200	300	300	400	500
メーカー	静岡製機	やまびこ産業機械		大西電機工業	
型式	F-200	EPV300A	EPF300A	WA2-2	WA2-5
周波数 (Hz)	50/60兼用			50専用/60専用	
電圧 (V)	100			三相 200/220	
出力 (kW)	0.092/0.13	0.55	0.23/0.32	1.5	3.7
最大風量 (m ³ /min)	26/31	60/70	47/54	110	190
寸法	全長L (mm)	230	355	230	500
	全幅W (mm)	310	310	400	506
	全高H (mm)	310	440	390	547
質量 (kg)	9	17	8.75	34	55

※防爆タイプもございます。

ウルトラファン


BDK 60007



商品コード	BDK 60007		BDK 60015	
呼称(口径) (mm)	600			
メーカー	鎌倉製作所			
型式	GR-606		GR-604	
周波数 (Hz)	50/60兼用		50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220			
出力 (kW)	0.75		1.5	
最大風量 (m ³ /min)	200/240		320	
寸法	全長L (mm)	845		
	全幅W (mm)	600		
	全高H (mm)	1,010		
質量 (kg)	65			
騒音値 (dB[A])	66/68		77/78	

風管

ファスナー式スパイラル風管

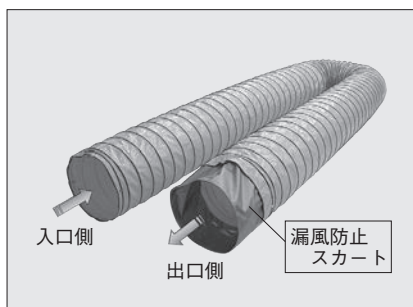


●接続はファスナー式の為、漏風も少なくなります。

商品コード	ZAZ 40105	ZAZ 50105	ZAZ 60105
代表管理番号	0015T	00520	0015N
呼称	ファスナー式スパイラル風管		
口径 (mm)	400	500	600
長さ (m)	10		

※材質は、PVCターポリン(防災認定生地)。
 ※送風機の吐出口には、取付けできません
 (送風機口径が大きい為)。
 ※SFファン・コントラファンに取付けする
 場合には、接続レジューサーが必要です。
 ※流れ方向に注意して風管取付け願います。
 ※正圧のみで使用できます
 (負圧では使用できません)。

スパイラル風管

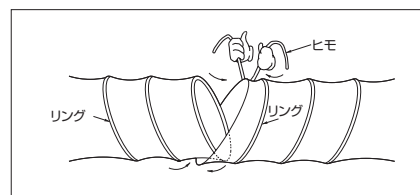

ダクト接続方法(スパイラル風管)

ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。

商品コード	ZAZ 20053	ZAZ 30053	ZAZ 40053	ZAZ 50053	ZAZ 60053
代表管理番号	00K48	00573	00E46	00E45	00K49
呼称	スパイラル風管				
口径 (mm)	200	300	400	500	600
長さ (m)	5				