




熱中症予防表示パネル／熱中症予防表示器

NETIS 登録番号 KK-110016-VE

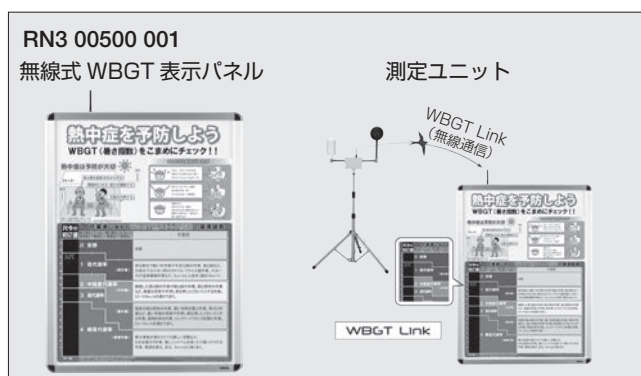

商品コード		RN3 00500 001	RN4 00500 001
呼称		熱中症予防表示パネル	熱中症予防表示器
メーカー		鶴賀電機	
型式		401B 無線式	401B 無線内蔵型
測定仕様	WBGT (°C)	0~60	
	周囲温度 (°C)	0~60	
	相対湿度	10~90%RH	
	黒球温度※1 (°C)	0~80	
	湿球温度	周囲温度と相対湿度から算出	
表示仕様		項目	WBGT、周囲温度
測定ユニット三脚設置寸法(L×W×H)		1,000×1,000×1,500(最大)	
表示パネル寸法(L×W×H)		50.5×644×891	75×360×135
質量	測定ユニット (kg)	約7(三脚含む)	
	表示パネル (kg)	約8	約2.5

※1 φ 150mm 黒球となります。

TU

水中ポンプ
水処理機械発電・溶接
照明機器コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

自動体外式除細動器 (AED)



商品コード		RN2 00003
メーカー		旭化成ゾールメディカル
型式		ZOLL AED Plus
電極		使い捨て成人用電極パズ(CPR-D・padz)
エネルギー (50Ω時)		自動選択
		成人モード:120J、150J、200J 小児モード:50J、70J、85J
音声指示		日本語
データ記録		約20分の心電図波形、解析結果、 イベントおよびCPR(胸骨圧迫)データ
バッテリー		リチウムバッテリー10本(タイプ123A)
バッテリー容量		225回のショック(新品時)
外装保護		IEC60601-1/IP-55
本体寸法(L×W×H) (mm)		241×292×133
質量 (kg)		3.1

※小児モード使用には、小児用電極パズが必要です。
△高度管理医療機器対象機種

TU

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業道路・整地
保安・鉄道レンタカー
車両機械高所作業車
作業足場・建築機器荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

全自動血圧計



商品コード		RN1 00300
メーカー		エー・アンド・デイ
型式		TM-2655P
電圧 (V)		AC100
消費電力 (VA)		40
寸法	全長L (mm)	390
	全幅W (mm)	245
	全高H (mm)	325
質量 (kg)		9

△高度管理医療機器対象機種

TU

フロント
関連機器基礎
地盤改良機シールド
推進機械特定現場
仕様

資料



高度管理医療機器対象機種に関しましては、その営業許可資格を取得しております通信計測部 (Tel:03-6666-2329)からの対応となります。