





# ベルトコンベア

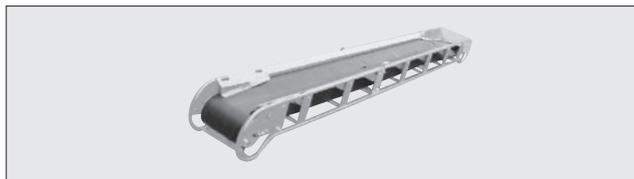

- ご注文時ベルト仕様のヒラとリブ(中寄せ・段付き)をご指定ください。
- 下記表以外のベルト幅、機長もございます。

商品コード(DC1)	35030	35031	35040	35041	35050	35051	35070	35071	45070	45071	60070	60071	60100	60101	75100	90100
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ															
全長L (m)	3			4		5		7				10				
ベルト幅 (mm)	350						450		600				750	900		
ベルト仕様	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	
周波数 (Hz)	50/60兼用															
電圧 (V)	三相 200/220															
モータ出力 (kW)	1						1.5		2.2				5.5			
ベルト速度 (m/min)	35						34		50							
寸法	全幅W (mm)	457						598		786				1,250	1,450	
	全高H (mm)	400						420		520				585	615	
質量 (kg)	130	160	180	200	310	510	680	1,200	1,400							

## セフター22(非常停止装置)

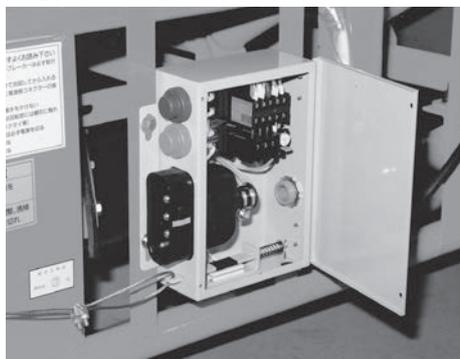


- 緊急時には、ワイヤー(引網式)によりどの位置からでも素早く電源を切ることが可能です。


### 組合せ品

- ・ベルコン用キャブタイヤ各種(ZBE)
- ・平コネ(ZBB)
- ・起動盤(K1M)

### 接続図

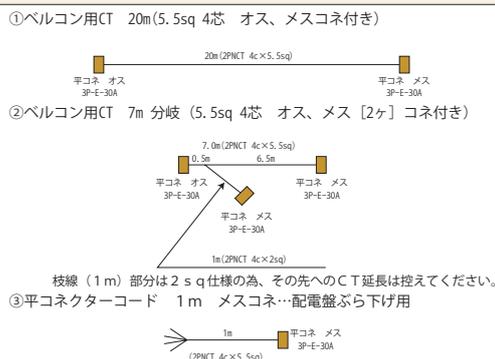

# アルミコンベア

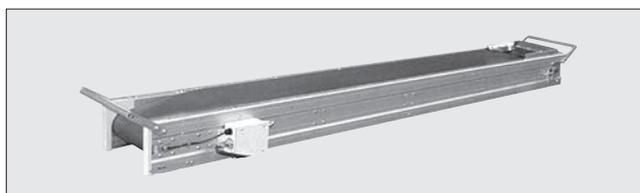

商品コード	DC5 28030	
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ	
全長L (mm)	3,000	
ベルト幅 (mm)	280	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
モータ出力 (kW)	0.18	
ベルト速度 (m/min)	21/25	
寸法	全幅W (mm)	450
	全高H (mm)	230
質量 (kg)	52	

### 組合せ品

- ・100V 専用コントロールボックス



商品コード	K1M 10000 001	
代表管理番号	00424	
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	30	
寸法	全長L (mm)	300
	全幅W (mm)	100
	全高H (mm)	300
質量 (kg)	10.7	

※電源100V時は100V専用コントロールBOXが必要です。