




水平振動ローラ

特教 特自検

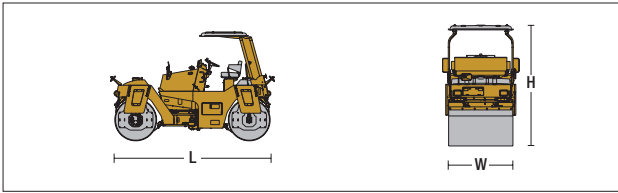


商品コード	GC1 080BB	
呼称 (t)	8	
メーカー	酒井重工業	
型式	SW650N	
走行速度 (km/h)	11	
ローラ幅 (mm)	1,480	
起振力 (kN{kkgf})	105 {10,700}	
散水タンク容量 (L)	300×2	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	56/2,050
	(PS/rpm)	76/2,050
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	145	
寸法	全長L (mm)	4,000
	全幅W (mm)	1,615
	全高H (mm)	2,780
総質量[機械質量] (kg)	7,400[6,800]	

◎NETIS登録商品もございます。
◎組合せ可能なバックセンサー(P121掲載)もレンタル品としてご用意しております。

可変式タンデムローラ

特教 特自検

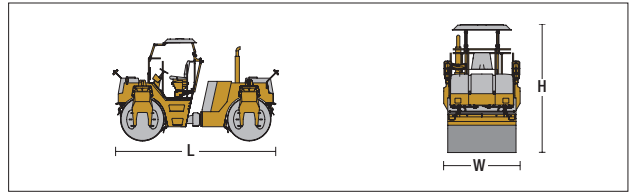

商品コード	GC1 080BC	
呼称 (t)	8	
メーカー	ポーマクジャパン	
型式	BW141AD-2	
走行速度 (km/h)	12.5	
ローラ幅 (mm)	1,500	
起振力 (kN{kkgf})	55.0{5,600}	
散水タンク容量 (L)	720	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	48.5/2,300
	(PS/rpm)	66.0/2,300
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	130	
寸法	全長L (mm)	4,400
	全幅W (mm)	1,680
	全高H (mm)	2,790
総質量 (kg)	6,800	

◎組合せ可能なバックセンサー(P121掲載)もレンタル品としてご用意しております。

振動ローラ／土工用

特教 特自検

NETIS 登録番号 HK-110015-VE [SV900DV]



商品コード	GC1 100A0	GC1 115AD	GC1 160AD	GC1 200AD
呼称 (t)	10.0	11.5	16.0	20.0
種別	土工用	土工用垂直振動	ポリゴンドラム	土工用垂直振動
メーカー	酒井重工業			
型式	SV512D	SV512DV-1	BW213DH-4 BVC	SV900DV
走行速度 (km/h)	11.0			
ローラ幅 (mm)	2,130			
起振力(L/H) (kN{kkgf})	181{18,457}/260{26,513} 230{23,453}/308{31,407} 365{37,245} 343{35,000}			
定格出力	(kW/min ⁻¹)	110.4/2,300		
	(PS/rpm)	150/2,300		
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	325		340	360
寸法	全長L (mm)	5,895	5,808	6,250
	全幅W (mm)	2,300	2,250	2,530
	全高H (mm)	2,890	2,972	2,975
質量 (kg)	11,950	12,200	14,900	19,700

◎その他、NETIS登録商品もございます。
◎組合せ可能なバックセンサー(P121掲載)もレンタル品としてご用意しております。

マグネット式LEDライト



- マグネットで簡単取付けできます。
- 取付け位置は任意で変更可能であり、角度も調整可能です。
- アスファルトフィニッシャーにも取付け可能です。

商品コード	AG1 00805	AG1 00810
代表管理番号	002315	002314
出力 (W×本)	8×5	8×10
電圧 (V)	12	24

※AG1 00805は変換器付きで12Vとなります。

路面温度計

温度計モニター



温度計センサー



- 転圧作業中にアスファルト舗装表面温度をリアルタイムで計測・表示します。

商品コード	温度計モニター	ZV5 00000
	温度計センサー	ZV5 00001
代表管理番号	温度計モニター	001408-003085
	温度計センサー	-
センサータイプ	赤外線	
測定温度範囲 (°C)	10~175	

※温度センサー・モニターを取付ける際には、専用ブラケットの製作が必要になります。