




合材加熱保温BOX

NETIS 登録番号 CB-100030-VE

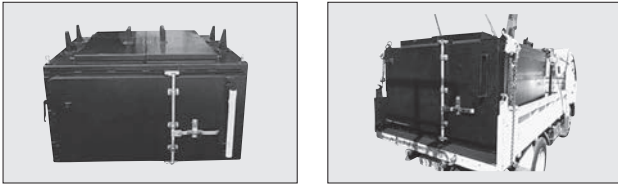

●保温力が抜群で、材料の無駄をなくし、コスト削減できます。

商品コード	GDC 20000
メーカー	竹内工業
型式	TASB-2TE
積載物	加温アスファルト合材
最大積載量 (kg)	2,000
電圧 (V)	100
寸法(L×W×H) (mm)	3,040×1,540×1,100
質量 (kg)	700
積載可能車種	3tダンプ型トラック

※発電機は3kVA以上をご使用ください。

◎

モーターグレーダー

技 特自検

GE1 31000



商品コード	GE1 31000	GH6 31000	GH6 37000	
呼称 (m)	3.1 3.7			
メーカー	キャタピラー・ジャパン コマツ			
型式	MG230Ⅲ	GD405A-3	GD655-3E0	
ブレード	全長 (mm)	3,100 3,710		
	最大地上高さ (mm)	430	360	480
	最大地下深さ (mm)	410	440	615
切削角度 (度)	36~81	33~81	29~77	
最高走行速度(前進/後進) (km/h)	45.0/45.4	46.5/23.9	48.0/37.0	
定格出力 (kW {PSI})	92.8{126}	92{125}	142{193}	
前輪/後輪荷重 (kg)	2,935/7,180	2,960/6,940	4,935/11,620	
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	210	215	340	
寸法	全長L (mm)	7,640	7,015	8,695
	全幅W (mm)	2,160	2,115	2,460
	全高H (mm)	3,295	3,155	3,370
質量 (kg)	10,115	9,900	16,555	

◎情報化施工対応機種(GH6)もございます。

◎

販売品

面取り型枠

NETIS 登録番号 TH-100018-VE



●舗装ジョイントの継ぎ目割れを防止します。

販売商品コード	MTKW-30-120-4000	MTKW-40-120-4000	MTKW-50-120-4000
全長L (mm)	4,000		
寸法 全幅W(上段~下段) (mm)	120~90	120~95	120~100
全高H (mm)	30	40	50
質量 (kg)	4.6	6.3	8.0

AKT24

販売商品コード	AKT24-13	AKT24-5
商品サイズ (mm)	13	5
梱包袋 (kg)	20	
保存可能期間	6ヶ月	
段積み	5段積みまで	

※1袋20kgで厚さ1cmの舗装が1㎡施工可能です。13mmと5mmの二種類があります。車がよく通る場所には13mm、表面をきれいになりたい場合は5mmをお使いください。

施工方法

