




# 2t・4tトラッククレーン付

技 免 車検

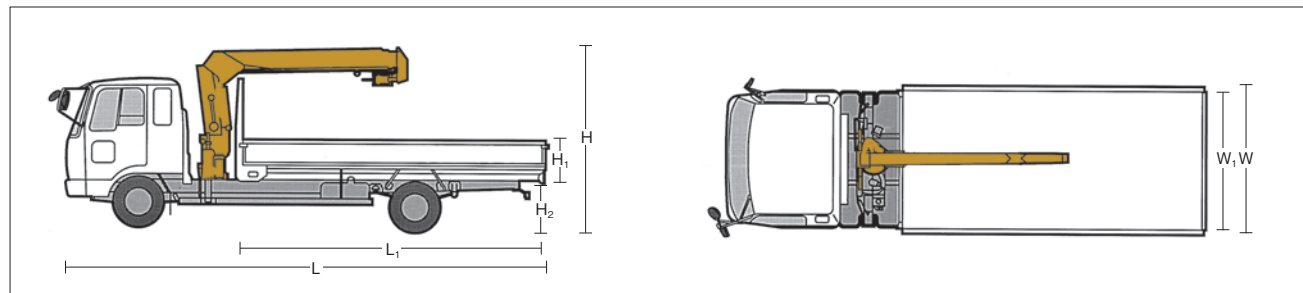

| 商品コード       | SBB 20030                | SBB 40030   | SBB 40040   | SBB 40050   |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 呼称          | クレーン付2tトラック              | クレーン付4tトラック | クレーン付4tトラック | クレーン付4tトラック |
| 積載荷重 (kg)   | 2,000                    | 2,750       | 2,650       | 2,500       |
| ブーム段数 (段)   | 3                        |             | 4           | 5           |
| 乗車定員 (人)    | 3                        |             |             |             |
| 燃料          | 軽油                       |             |             |             |
| 燃料タンク容量 (L) | 100                      |             |             |             |
| 寸法          | 全長L (mm)                 | 6,080       | 8,195       |             |
|             | 全幅W (mm)                 | 1,930       | 2,260       |             |
|             | 全高H (mm)                 | 2,645       | 3,020       |             |
|             | 荷台長L <sub>1</sub> (mm)   | 3,600       | 5,400       |             |
|             | 荷台幅W <sub>1</sub> (mm)   | 1,790       | 2,140       |             |
|             | 荷台高さH <sub>1</sub> (mm)  | 380         | 400         |             |
|             | 床面地上高H <sub>2</sub> (mm) | 1,010       | 1,090       |             |
| 車両重量 (kg)   | 3,530                    | 5,055       | 5,145       | 5,300       |

※スペックはメーカーによって違いがございます。  
 ◎ラジコン仕様車もございます。 ◎ETC車載器付きもございます。 ◎モーメントリミッター・高さ制限機能付きもございます。  
 ◎2t・4tトラッククレーン付は、NETIS登録商品もございます。 ◎3tクラスも取揃えております。

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定場・建築機械

荷役  
揚重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント  
関連機器


基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資 料

## クレーン：古河ユニック

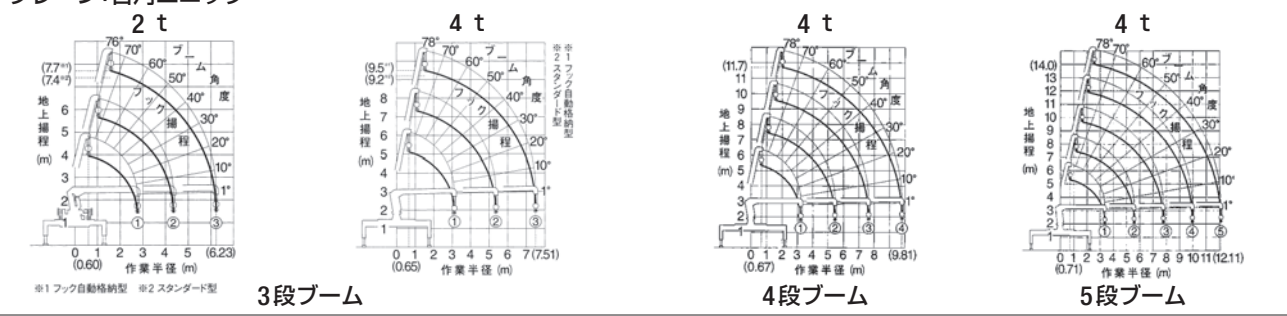

※作業範囲図は、アウトリガ最大張出時のものです。  
 ※アウトリガ最大張出幅は3.5mです。

### 空車時クレーン定格総荷重・作業半径 (クレーン：古河ユニック)

| ◎2t×3段(SBB 20030) 2tトラッククレーン付 |          |      |            |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |        |       |
|-------------------------------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|--------|-------|
| 作業半径 (m)                      | 0.68~1.7 | 2.0  | 2.2        | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 5.0  | 6.0    |       |      |      |        |      |        |       |
| ①、①+②使用時 (t)                  | 2.33     | 2.03 | 1.73       | 1.33 | 0.93 | 0.73 | 0.61 | 0.58 | 0.435m |       |      |      |        |      |        |       |
| ①+②+③使用時 (t)                  | -        |      | 1.23(2.6m) |      | 0.93 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.33   |       |      |      |        |      |        |       |
| ◎4t×3段(SBB 40030) 4tトラッククレーン付 |          |      |            |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |        |       |
| 作業半径 (m)                      | 0.65~2.6 | 2.7  | 3.0        | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0    | 7.0   | 7.51 |      |        |      |        |       |
| ①、①+②使用時 (t)                  | 2.93     | 2.73 | 2.23       | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.83 | 0.536m | -     |      |      |        |      |        |       |
| ①+②+③使用時 (t)                  | -        |      | 2.23       | 2.08 | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.88 | 0.75   | 0.66  | 0.54 | 0.5  |        |      |        |       |
| ◎4t×4段(SBB 40040) 4tトラッククレーン付 |          |      |            |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |        |       |
| 作業半径 (m)                      | 0.67~2.6 | 2.7  | 3.0        | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0    | 7.0   | 8.0  | 9.0  | 9.81   |      |        |       |
| ①、①+②使用時 (t)                  | 2.93     | 2.63 | 2.28       | 1.73 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.78 | 0.546m | -     |      |      |        |      |        |       |
| ①+②+③使用時 (t)                  | -        |      | 2.33       | 2.13 | 1.68 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.78   | 0.68  | 0.50 | 0.45 | 0.763m | -    |        |       |
| ①+②+③+④使用時 (t)                | -        |      |            |      |      | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.75   | 0.68  | 0.50 | 0.40 | 0.35   | 0.33 |        |       |
| ◎4t×5段(SBB 40050) 4tトラッククレーン付 |          |      |            |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |        |       |
| 作業半径 (m)                      | 0.71~2.4 | 2.5  | 2.7        | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5    | 6.0   | 7.0  | 8.0  | 9.0    | 10.0 | 11.0   | 12.11 |
| ①、①+②使用時 (t)                  | 2.93     | 2.78 | 2.58       | 2.28 | 1.93 | 1.63 | 1.43 | 1.25 | 1.13   | 0.59m | -    |      |        |      |        |       |
| ①+②+③使用時 (t)                  | -        |      | 2.23       | 2.03 | 1.68 | 1.38 | 1.20 | 1.05 | 0.93   | 0.83  | 0.68 | 0.63 | 0.79m  | -    |        |       |
| ①+②+③+④使用時 (t)                | -        |      |            |      |      | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.78   | 0.73  | 0.63 | 0.53 | 0.48   | 0.46 | 0.995m | -     |
| ①+②+③+④+⑤使用時 (t)              | -        |      |            |      |      |      | 0.76 | 0.63 | 0.55   | 0.48  | 0.40 | 0.35 | 0.31   | 0.28 | 0.25   | 0.25  |

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。