



水中ポンプ

- 水中ミキサー
- ブレードレスポンプ
- 横型サンドポンプ
- 汚水用ポンプ

水中ポンプ 水処理機械

発電・溶接 照明機器

コンプレッサ エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬 解体・林業

道路・整地 保安・鉄道

レンタカー 車両機械

高所作業車 作業足場・建築機器

荷役 重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント 関連機器


基礎 地盤改良機

シールド 推進機械

特定現場 仕様

資料

横型サンドポンプ

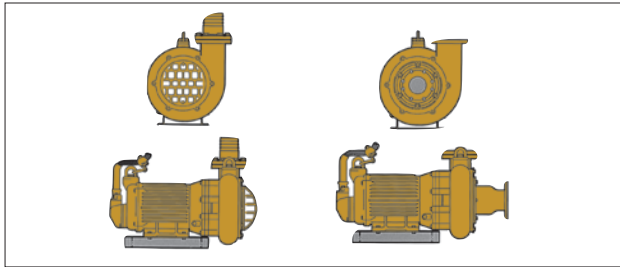


●吸い込み、吐き出し口をフランジ仕様により中継用ポンプとしても使用できます。

| 商品コード | CB3 02222 | CB3 05542 | CB3 11042 | CB3 15042 | CB3 22062 | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 口径 (吋) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| (mm) | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 出力 (kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
| 電圧 (V) | 三相 200/220 | | | | | |
| 起動方法 | 直入 | | | | | |
| 揚程 (m) | 7 | 10 | 15 | 20 | | |
| 揚水量 (m ³ /min) | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 全長L (mm) | 700 | 817 | 890 | | 1,138 | 1,233 |
| 最大高 (mm) | 420 | 465 | 660 | | 730 | 634 |
| 最大径 (mm) | 395 | 457 | 492 | | 555 | 596 |
| 最大揚物径 (mm) | 30 | 60 | 35 | | | 80 |
| ケーブル長さ (m) | 10 | | | | | |
| 質量 (kg) | 105(120) | 150(165) | 270(284) | 280(307) | 400(427) | 405(420) |
| 代表機種 | VH-3-3 | VH-7.5-3 | SHD-411 | SHD-415 | SHD-622 | VHG-30B |

※自吸式ではありません。
 ※モルタル、汚泥付着時は現場で取除いてください。
 ※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

ブレードレスポンプ


CJ1 370CF / CJ1 450CG

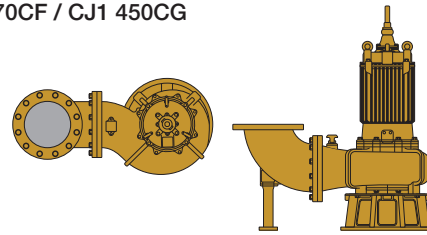

| 商品コード | CJ1 370CF | CJ1 450CG |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 口径 (吋) | 14 | 14 |
| (mm) | 350 | 350 |
| 出力 (kW) | 37 | 45 |
| 電圧 (V) | 三相 200/220 | |
| 起動方法 | 人-△ | |
| 揚程 (m) | 9 | 12.5 |
| 揚水量 (m ³ /min) | 15 | 14 |
| 最大高 (mm) | 1,590 | 1,803 |
| 最大径 (mm) | 1,360 | 1,510 |
| 運転可能水位 (mm) | 650 | 840 |
| ケーブル長さ (m) | 10 | |
| 質量 (kg) | 1,000(1,047) | 1,050(1,068.4) |
| 代表機種 | 370-BL | F-1460 |

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

水中ミキサー

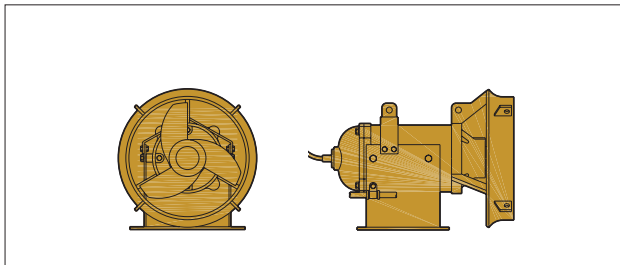


●攪拌方向が簡単に設定でき、泥水攪拌に最適です。

| 商品コード | CZ1 01202 | CZ1 03302 | CZ1 01502 | CZ1 02202 | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| 型式 | SA-250 | SA-300 | JM-2-2 | JM-3-2 | |
| 出力 (kW) | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | |
| 電圧 (V) | 三相 200/220 | | | | |
| 流量 (m ³ /min) | 2.8~4.0(3.3~4.6) | 6.2~8.8(7.2~10.3) | 8/7 | 11/9 | |
| プロペラ外径 (mm) | 240 | 280 | 240 | 290 | |
| 寸法 | 全長L (mm) | 395 | 615 | 603 | |
| | 全幅W (mm) | 300 | 360 | 400 | |
| | 全高H (mm) | 305 | 370 | 420 | |
| ケーブル長さ (m) | 10 | | | | |
| 質量 (kg) | 34(35.9) | 80(83.4) | 90(94) | 96(97) | |

※モーターは乾式水中型です。
 ※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

汚水用ポンプ

CH1 05532 / CH1 05542
CH1 11062



| 商品コード | CQ1 00421 | CH1 02232 | CH1 05532 | CH1 05542 | CH1 11062 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 代表管理番号 | 002995 | - | | | |
| 呼称 | フロート | - | | | |
| 口径 (吋) | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| | (mm) | 50 | 75 | 75 | 100 |
| 出力 (kW) | 0.4 | 2.2 | 5.5 | | 11 |
| 電圧 (V) | 100 | 三相 200 | 三相 200/220 | | |
| 起動方法 | 直入 | | | | |
| 揚程 (m) | 7.2 | 13.4 | 14 | | |
| 揚水量 (m ³ /min) | 0.16 | 0.4 | 1 | 2 | |
| 最大高 (mm) | 398 | 510 | 766 | 870 | |
| 最大径 (mm) | 240 | 300 | 506 | 630 | |
| 運転可能水位 (mm) | 135 | 150 | 240 | 250 | |
| ケーブル長さ (m) | 4~5 | 6~8 | 7~10 | | |
| 質量 (kg) | 8.6(9.6) | 19.5(21) | 120(125) | 198(203) | |
| 代表機種 | SCR501DS | SCR80D | HSZ-55 | HSZ-110 | |

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。
 ※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

性能曲線

