



エンジン小型コンプレッサ

ボックスタイプ

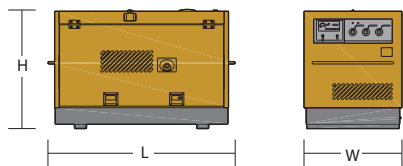

トレーラタイプ

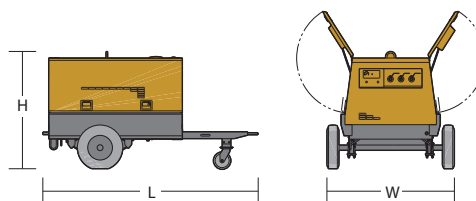

商品コード	BA6 025A0	BA6 035A0	BA6 050A0 / 050B0
呼称	25HP	35HP	50HP
タイプ	ボックス		ボックス / トレーラ
メーカー	北越工業		
型式	PDS100S	PDS130S	PDS175S
吐出空気量 (m ³ /min)	2.8	3.7	5.0
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.7{7.1}		
潤滑油量 (L)	11	14	16
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ		20A・3ヶ
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	28	70	90
燃料消費量 (L/h)	4.4	5.5	7.5
エンジンオイル量 (L)	5.1	6	12/7
寸法	全長L (mm)	1,460	1,580
	全幅W (mm)	750	890
	全高H (mm)	865	1,060
乾燥質量[整備質量] (kg)	435[475]	665[745]	800/805[900/915]



※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

エンジン大型コンプレッサ

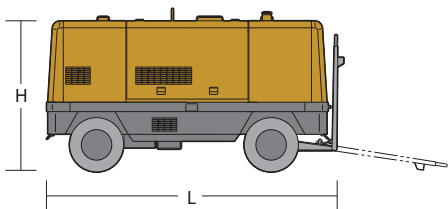

商品コード	BA6 100A0 / 100B0	BA6 190B0
呼称	100HP	190HP
タイプ	ボックス/トレーラ	トレーラ
メーカー	北越工業	
型式	PDS390S	PDS655S
吐出空気量 (m ³ /min)	11.0	18.5
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.7{7.1}	
潤滑油量 (L)	51/55	80
エアコックサイズ・数量	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	180	270
燃料消費量 (L/h)	15.0	22.0
エンジンオイル量 (L)	13	23
寸法	全長L (mm)	2,600/3,060
	全幅W (mm)	1,300/1,525
	全高H (mm)	1,400/1,760
乾燥質量[整備質量] (kg)	1,635/1,825[1,850/2,040]	2,850[3,190]

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。