



環境関連機器

●超微細粉塵対策集塵機(中型)
●エアシャワー
●ツーノズルハンドブラストマシン

超微細粉塵対策集塵機 (中型)



商品コード	TEH 70700	TEH 50650	TEH 32320	TEH 30300	TEH 05070	
型式	FXN-6C	EJD5F	Pi-45	EJD1F	MDFU-7Z(S)	
最大風量 (m ³ /min)	60~80	50/65	30~40	30	5/7	
運転・起動方式	インバーター制御運転方式	電動機直入起動方式	インバーター制御運転方式	インバーター制御運転方式*	電動機直入起動方式	
風量制御方式				インバーター手動風量制御方式*		
周波数 (Hz)			50/60兼用			
電圧 (V)		三相 200/220		100		
ファン	運転周波数 (Hz)			60		
	出力 (kW)	5.5	3.7	2.2	0.75	
1次フィルタ	捕集効率 (%)	-	0.3μm×99	-	85(平均)	
2次フィルタ	捕集効率 (%)				90	
活性炭フィルタ	活性炭	活性炭充填	活性炭フィルタ	活性炭充填	活性炭フィルタ	
HEPAフィルタ	捕集効率 (%)				0.3μm×99.97以上	
ベビーコンプレッサ	出力 (kW)		0.4		-	
本体/フィルタ室	寸法(L×W×H) (mm)	900×1,400×1,790	2,210×840×1,155	1,665×1,030×1,996	1,352×680×872	535×450×531
	質量 (kg)	410	365	530	146	25
ファン室	寸法(L×W×H) (mm)	900×1,400×2,040				
	質量 (kg)	520				
	質量 (kg)	930	365	530	146	25
吸込口径 (mm)	φ150×2 φ300×1	φ250×1	φ150×1		φ250×1	
吐出口径 (mm)	φ300×1	φ300×1	φ300×1	φ300×1	φ150×1 φ300×1	
電源コード	約20m(4芯プラグなし、付属品)	3.5sq 約5.5m	17m(4芯プラグなし、付属品)	1.25sq 約5m	2m	
使用環境	ダイオキシソ	ダイオキシソ/土壤汚染	ダイオキシソ	ダイオキシソ/土壤汚染	ダイオキシソ	

*1 平常時はセキュリティロック状態となります。

EG

エアシャワー



- 豊富なラインナップ(100V・200V・3分割・吹き出しのみ・キャスター付き)を取揃えております。
- 身体に付着した粉塵を強力なエアで落としします。
- 高性能HEPAフィルタを採用、集塵効率は0.3μm粒子で99.97%以上です。
- エアガンを標準搭載し、細部の粉塵も落とせます(別途1PSベビーコンプレッサが必要です)。


商品コード	TEG 00060	TEC 00090	TEC 00140	TEC 00170	TEG 00200
型式	SS-AS-10T(S)	SS-AS-8T(S)	EAS-10FG	GS-9002	JS-30
周波数 (Hz)			50/60兼用		
電圧 (V)		100		三相 200/220	
出力*1 (kW)		0.4	エアジェット時 2.4 エア循環時 0.8	1.5	
風量 (m ³ /min)	6	9	14	17	20
吐出風速 (m/sec)		約23~25	約28	約25~27	約28
プレフィルタ (枚)		1	2		1
メインフィルタ (枚)		HEPAフィルタ×1	HEPAフィルタ×2		HEPAフィルタ×1
寸法	全長L (mm)	695	1,200	1,350	1,600
	全幅W (mm)	350	830	1,000	1,250
	全高H (mm)	1,700	2,015	2,340	2,550
質量 (kg)	本体:約50 架台:約10	200	410	300	560
使用環境	ダイオキシソ/土壤汚染/アスベスト			ダイオキシソ/土壤汚染	

*1 定格運転時

△使用される現場の使用環境をよくご確認の上、機種選定をお願いいたします。

EG

ツーノズルハンドブラストマシン

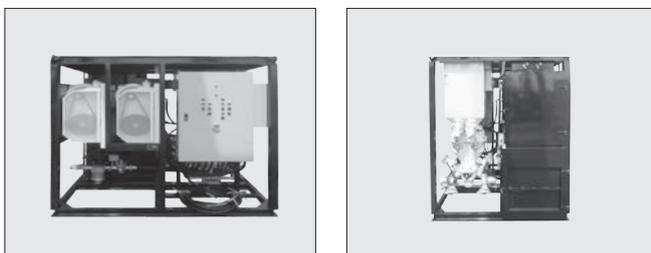

商品コード	TF4 07520 001	
メーカー	交永	
型式	CES-015A	
出力 (kW)	7.5×2台	
使用圧力 (MPa(kgf/cm ²))	0.3~0.9(3.1~9.2) (1MPa未満)	
寸法	全長L (mm)	2,080
	全幅W (mm)	1,500
	全高H (mm)	2,100
質量 (kg)	1,750	

*プラスチックタンクは定量装置付きです。

*セパレート/ストレージタンクのスチールメディア投入量は500kgです。

*別途ドライコンプレッサ(75HP以上)・発電機(45kVA以上)が必要となります。

EG

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料