


# アタッチメント

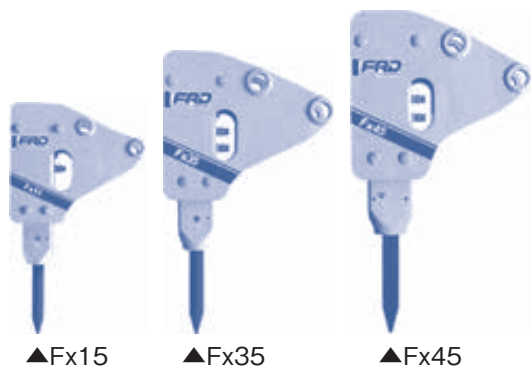

▲Fx15

▲Fx35

▲Fx45

フォーク

●油圧式



首振りグラスパー

全旋回グラスパー

●機械式



油圧破砕機

●小割機



●大割機



## 小割機仕様表

本体クラス	0.1~0.2	0.25	0.4~0.45	0.7
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	210	280	350	350
全長 mm	1,065	1,375	1,735	2,080
最大開口幅 mm	400	550	670	860
鉄筋カッター長 mm	-	100	120	160
先端破砕力 ton	12	28	48	68
中央破砕力 ton	17	40	70	98
重量 kg	222	560	1,100	1,870

## 大割機仕様表

本体クラス	ハンドクラッシャー						
	0.05	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7	
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	850	850	850	210	210	210	350
全長 mm	450	530	570	890	1,170	1,400	2,305
最大開口幅 mm	200	250	330	280	350	430	550
鉄筋カッター長 mm	-	-	-	45	80	85	100
先端破砕力 ton	-	-	-	20	22	26	39
中央破砕力 ton	26	34	37	-	-	-	56
重量 kg	25	45	55	95	190	260	790
旋回方式	-	-	-	フリー	フリー	フリー	フリー/自動

バケット



スケルトンバケット

ミキシングフォーク

法面バケット

梯形バケット

## ジャンボブレーカー仕様表

メーカー	型式	総質量	全長	打撃数	適合台車 (質量)	適合台車 (バケット容量)
		kg	mm	min	t	m <sup>3</sup>
古河	Fx15	61	794	600~1,500	0.85~1.5	0.022~0.04
	Fx35	131	1,073	600~1,300	1.9~3.5	0.07~0.09
	Fx45	175	1,184	600~1,100	3.0~4.5	0.09~0.12
	Fx65	325	1,365	550~1,000	5.5~6.5	0.17~0.28
	Fc120	775	1,983	400~650	9.0~14	0.4~0.5

## 首振りグラスパー仕様表

本体クラス	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7	1.2
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	250	250	280	350	350	350
最大開口幅 mm	1,165	1,305	1,665	1,855	2,260	2,535
爪幅 mm	330	425	475	560	695	825
重量 kg	170	240	400	600	1,090	1,760

## 全旋回グラスパー仕様表

本体クラス	0.25	0.4~0.45	0.7
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup>	280	350	350
最大開口幅 mm	1,665	1,855	2,260
爪幅 mm	475	560	695
重量 kg	520	810	1,560

## グラスパー仕様表

本体クラス	0.03	0.05	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7
最大開口幅 mm	818	830	1,050	1,250	1,680	1,910	2,305
爪幅 mm	238	277	334	460	475	560	695
重量 kg	55	115	160	240	370	600	1,130